


B.02 ro***ACOPERIS NECIRCULABIL (clasic) -
cu General EPS 200 / XPS
SUPORT BETON MONOLIT***

Data:	1.08.2019	# specificatie:	
Destinatie utilizare:	Acoperis necirculabil	# Cod referinta:	B02.ro
Revizia:	12.08.2019		

Santier / Proiect:	
Localitate:	
Suprafata:	

Client:	
Proiectant:	
Contractor General:	
Montator specializat:	

Acoperis necirculabil

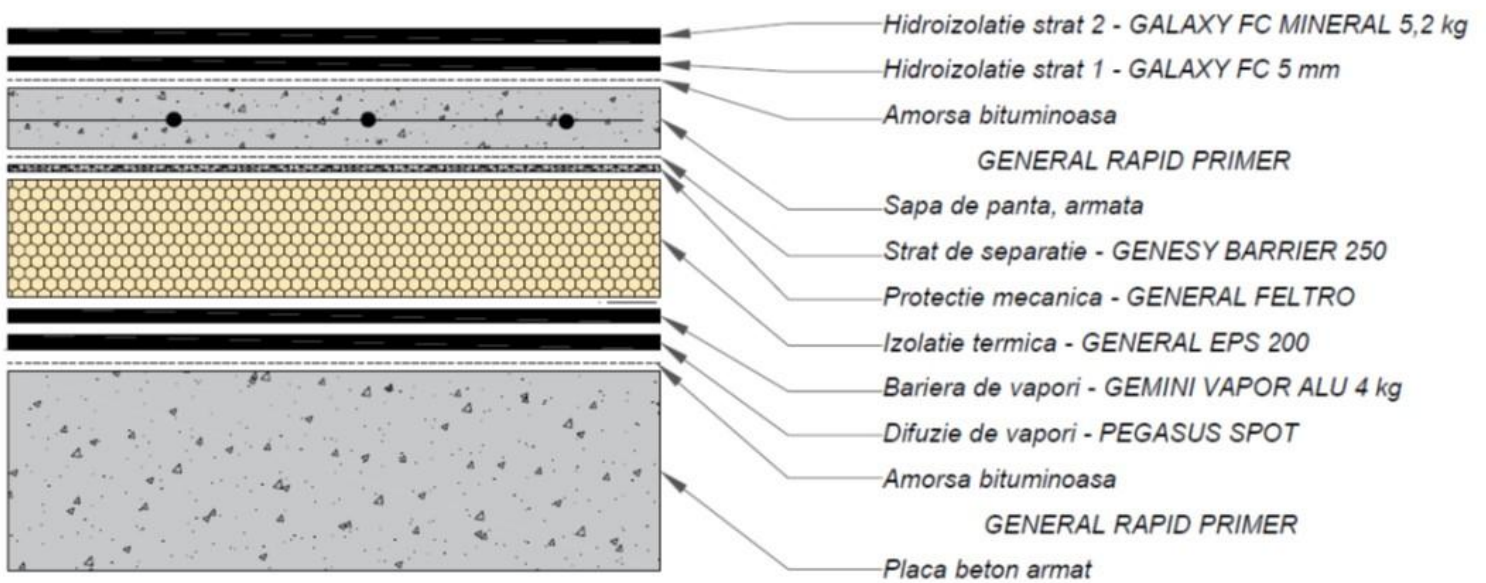

Specificatii rezumat

- 1. Element portant**
- 2. Strat de amorsare**
- 3. Strat de control pentru difuzia vaporilor**
- 4. Strat de control pentru bariera vaporilor**
- 5. Element termoizolant**
- 6. Strat de protectie mecanica**
- 7. Strat de separatie**
- 8. Sapa de panta, slab armata**
- 9. Strat de amorsare**
- 10. Membrana hidroizolatie (primul strat)**
- 11. Membrana hidroizolatie (al doilea strat)**

Specificatii tehnice - descriere

1. Elementul portant

Suportul de baza va fi din beton monolit cu rezistenta corespunzatoare (rezistenta minima RCK 250 kg/cm²) care sa poata suporta eventuale fixari mecanice. Suportul se considera acoperis plan cu panta cuprinsa intre 1,5% si 5%, cu panta minima pentru scurgerea apelor meteorice (1,5%). De asemenea, va trebui sa fie plan, fara asperitati, compact, uscat si curat, cu o rugozitate superficiala adecvata pentru a poza stratul impermeabil.

Nivelul admisibil al umiditatii naturale a suportului va fi de maxim 12% la beton, elemente prefabricate din beton, sape.

Suportul va fi uscat, degresat, curat si desprafuit.

Suprafata suportului rigid trebuie sa fie plana, cu denivelari de maxim 5 mm.

Daca suportul prezinta denivelari mai mari de 5 mm, se recomanda aplicarea unei sape pentru asigurarea planeitatii suportului.

Se va verifica existenta si calitatea montarii tuturor elementelor constructive si anexe la care se racordeaza hidroizolatia precum si corecta executie a acestora (receptoare de scurgere, strapungeri, elemente de fixare, elemente auxiliare, base etc)

Nota tehnica:

Toate intersectiile intre planurile orizontal si vertical vor trebui sa fie pregatite în mod corespunzator cu safe de mortar, de consistenta corespunzatoare, pentru a garanta rezistenta in timp si pentru a evita tensiuni anormale in straturile impermeabile bituminoase.

Inainte de montarea efectuata prin aderenta totala a membranelor bituminoase, pentru a garanta cea mai buna aderenta la stratul suport, pe toate suprafetele pe care vor fi montate ulterior straturile impermeabile, se va aplica un strat de primer bituminos de tipul **General Rapid Primer**.

2. Strat de amorsare – GENERAL RAPID PRIMER

General Rapid Primer este o solutie bituminoasa pe baza de bitum oxidat si solventi organici tehnici cu uscare rapida.

General Rapid Primer este utilizat ca amorsa pentru eliminarea prafului si a porozitatii suprafetelor de beton, permitand astfel aplicarea rapida a membranelor bituminoase la cald, prin lipire cu flacara, sau la rece, prin lipire cu adeziv bituminos General Glue HV.

Produsul se caracterizeaza printr-o uscare rapida a peliculei, printr-o optima penetrare si aderența la suport, prin absenta vascozitatii superficiale

DESCRIEREA PROBEI	U.M.	VALORI NOMINALE
Reziduu uscat la 130°C	%	38 - 42
pH la 20°C		neutru
Timp de uscare	minute	30' – 60'
Vascozitate la 25°C		11'' - 15''
Greutate specifica la 20°C	Kg/l	0,90 – 0,96

Note tehnice:

Este important ca suprafetele care trebuie amorsate sa fie cât mai uscate, fara uleiuri sau praf. Amorsa va trebui sa patrunda în suprafata de beton fixând praful, dar nu trebuie sa creeze în niciun caz o pelicula continua. Prezenta vizuala de pete de culoare diferita nu reprezinta un indicator de lipsa de conformitate a aplicarii.

Timpul de uscare este influentat de porozitatea betonului, de grosimea stratului aplicat si de temperatura suprafetei si a mediului ambiant. In general pelicula de amorsa se usuca in aproximativ o ora de la aplicare. Acest timp poate sa ajunga pana la 2-4 ore in cazul unei pelicule cu grosime mare, a unei temperaturi scazute sau a unui suport putin absorbant.

3. Strat de control pentru difuzia vaporilor - PEGASUS SPOT

Pegasus Spot este o membrana impermeabila bituminoasa gaurita, pe baza de bitum modificat cu polimeri plastomerici (APP) armata cu fibra sticla, cu greutatea de 0,8 Kg/m², tip Pegasus Spot. Produsul prezinta 119 gauri/m² avand Ø 40 mm care permit membranei aplicate deasupra sa adere la stratul functional de dedesubt pe 15% din suprafata totala.

Aplicare uscata

- Membrana perforata se aseaza pe uscat pe suport, dupa eventuale pregatiri ale suportului, daca sunt necesare. Suprapunerile longitudinale vor fi sudate cu aderența totala cu flacara de gaz propan pe cel puțin 10 cm iar cele de capat pe cel puțin 15 cm.
- Membrana urmatoare se va monta in aderența totala utilizand flacara de gaz propan, creand astfel o aderența completa cu produsul Pegasus Spot si o aderența controlata de stratul functional inferior prin gaurile membranei perforate.

Nota tehnica:

- Membrana perforata se va opri la distanta de minim 20 cm de peretii verticali, permitand elementului de hidroizolatie urmatoare sa adere pe toata lungimea perimetrului a acoperisului.
- Evacuarea vaporilor de sub Pegasus Spot se poate face in functie de solutia constructiva astfel :
 - a) aeratoare speciale anti-condens Ideal TPE, simple sau duble;
 - b) se continua difuzia de vapori cu fasii de 20 cm de Pegasus Spot ce se ridica pe parapet, evacuarea realizandu-se in zona orizontala superioara a parapetului. Fasiile se vor monta pe verticala la distanta de un metru intre ele.

4. Strat de control pentru bariera / frana vaporilor

Nota tehnica:

Alegerea folosirii unei frâne sau a unei bariere de vapori va trebui sa fie facuta în functie de calculul termohigrometric al învelitorii, potrivit normei **EN ISO 13788** (Performanta higrometrica a componentelor si a elementelor pentru constructii - Temperatura superficiala interna pentru evitarea umiditatii superficiale critice si a condensului interstitial - Metode de calcul) in functie de destinatia utilizarii incaperilor de sub planseu, si a conditiilor climaterice a zonei în care sunt situate acestea.

a) Bariera de vapori GEMINI VAPOR ALU 4 kg/mp

GEMINI VAPOR ALU 4 kg/mp este o membrana impermeabila bituminoasa pe baza de bitum modificat cu polimeri elastoplastomerici, triarmata cu tesut-netesut din poliester stabilizat cu fibra sticla, fibra de sticla si folie de aluminiu, cu greutate de 4 kg/mp,

tip GEMINI. Produsul are caracteristici de flexibilitate la temperaturi joase de **-10°C** conform **EN 1109** si stabilitatea dimensionala la cald de **130 °C** conform **EN 1110**.

Membrana are marcajul CE potrivit directivelor mentionate in norma **EN 13970** (Membrane flexibile pentru impermeabilizare - Straturi bituminoase pentru controlul vaporilor de apa - Definitii si caracteristici) pentru a fi folosite ca si bariera împotriva vaporilor de apa trebuie sa respecte urmatoarele conditii minime declarate în fisa tehnica de conformitate:

DESCRIEREA PROBEI	NORMA DE REFERINTA	U.M.	VALORI NOMINALE
Rezistenta la tractiune longitudinala / transversala	UNI EN 12311-1	N/50mm	180 / 150
Rezistenta la tractiune a jonctiunilor longitudinale / transversale	SR EN 12317-1	N/50mm	150 / 120
Alungirea la rupere longitudinala / transversala	UNI EN 12311-1	%	5 / 5
Impermeabilitatea la apa	UNI EN 1928	Kpa	60
Proprietatea de transmisie a vaporilor de apa	UNI EN 1931	µ/Sd(m)	1.800.000 / 7.200
Determinarea rezistentei la trecerea vaporilor de apa dupa imbatranirea artificiala prin expunere la temperaturi inalte	UNI EN 1296/ UNI EN 1931	µ/Sd(m)	1.800.000 / 7.200

b) Frana de vapori - GEMINI VAPOR 4 mm

GEMINI VAPOR 4 mm este o membrana impermeabila bituminoasa pe baza de bitum modificat cu polimeri elastoplastomerici, armata cu fibra de sticla ranforsata acoperita cu folie de aluminiu, cu grosime de 4 mm. Produsul are caracteristici de flexibilitate la temperaturi joase de **-10°C** conform **EN 1109** si stabilitatea dimensionala la cald de **130 °C** conform **EN 1110**.

Membrana are marcajul CE potrivit directivelor mentionate in norma **EN 13970** (Membrane flexibile pentru impermeabilizare - Straturi bituminoase pentru controlul vaporilor de apa - Definitii si caracteristici) pentru a fi folosite ca si frana de vapori si trebuie sa respecte urmatoarele conditii minime declarate în fisa tehnica de conformitate:

DESCRIEREA PROBEI	NORMA DE REFERINTA	U.M.	VALORI NOMINALE
Rezistenta la tractiune longitudinala / transversala	UNI EN 12311-1	N/50mm	350 / 250
Rezistenta la tractiune a jonctiunilor longitudinale / transversale	SR EN 12317-1	N/50mm	200 / 100
Alungirea la rupere longitudinala / transversala	UNI EN 12311-1	%	2 / 2
Impermeabilitatea la apa	UNI EN 1928	Kpa	60

Proprietatea de transmisie a vaporilor de apa	UNI EN 1931	$\mu/Sd(m)$	2.000.000 / 7.200
Determinarea rezistentei la trecerea vaporilor de apa dupa imbatranirea artificiala prin expunere la temperaturi inalte	UNI EN 1296/ UNI EN 1931	$\mu/Sd(m)$	1.800.000 / 7.200

- **Aplicare in aderenta totala**

Bariera/frana impotriva vaporilor va fi montata cu aderenta totala utilizând flacara de gaz propan pe suprafata de contact, dupa o eventuala pregatire a suportului, daca este necesara, si amorsarea suportului,.

Membrana va fi ridicata pe peretii verticali depasind nivelul elementului termoizolant, dupa cum este descris în rubrica specifica de detaliere. Suprapunerile longitudinale vor fi sudate cu aderenta totala cu flacara de gaz propan pe cel puțin 10 cm iar cele de capat pe cel puțin 15 cm. Intersectarile în "T" între mai multe membrane prevad o tesitura la 45° în colturile membranei care primeste suprapunerea.

Nota tehnica:

La sudarea suprapunerilor va trebui sa se lucreze în asa fel încât sa creati o emisie uniforma a cordonului de amestec topit, indicator de etansare si sudare corecta în punctele de suprapunere a membranelor. Membrana, montata in aderenta totala pe stratul suport si ridicata pe peretii verticali, dupa cum este descris în rubrica specifica de detaliere, va garanta eliminarea apei.

5. Element termoizolant - GENERAL EPS 200 / XPS.

GENERAL EPS 200 - placi din polistiren expandat sinterizat cu densitate ridicata, cu celule închise, fara adaugare de agenti expandati externi, cu conductibilitate declarata $\lambda_D = 0,033$ W/mK, avand dimensiunile 1000 x 3000 mm si grosime la cerere, în functie de zona climatica specifica, potrivit limitelor legale în vigoare. Elementul termoizolant are o rezistenta la compresiune de 200 kPa.

Produsul termoizolant poseda caracteristici de autostingere si inflamabilitate dificila, **clasa 1** conform normei **UNI 8457** (Produse combustibile susceptibile de a avea flacara pe o singura fata - Reactie la foc utilizand o mica flacara), norma **UNI 9174** (Reactie la foc a produsului supus unei actiuni a flacarii ori in prezenta caldurii radiante) si norma **UNI 9177** (Clasificarea reactiei la foc a produselor combustibile)si in **clasa E** conform normei **EN 13501-1** (Clasificarea la foc a produselor si elementelor de constructie - Partea 1: Clasificarea pe baza rezultatelor probelor la reactia la foc).

Grosimea termoizolației trebuie să fie suficient de mare pentru a preveni atingerea punctului de rouă, acesta căzând sub bariera de vapori și trebuie să se conformeze cu legislație în vigoare privind reținerea de energie în clădiri.

Panoul are marcajul CE potrivit directivelor mentionate de norma **EN 13163** (Izolatori termici pentru construcție - Produse de polistiren expandat obținute în fabrica (EPS) - Specificație) cu privire la destinația exactă de utilizare ca și element termoizolant și trebuie să respecte următoarele caracteristici minime declarate în fișa tehnică de conformitate:

CARACTERISTICI TEHNICE PENTRU EPS				
INCERCARI	STANDARDE	UM	CLASA (simbol)	PERFORMANTA
Conductivitate termica la 10°C	SR EN 12667	W/mK	λ	0.33
Absorbția apei	SR EN 12087	%	WL(T)3	≤ 3
Efortul de compresiune la o deformare de 10%	SR EN 826	kPa	CS(10)200	≥ 200
Rezistența la încoviere	SR EN 12089	kPa	BS 250	≥ 250
Rezistența la tracțiune perpendicular pe fețe	SR EN 1607	kPa	TR250	≥ 250
Compresibilitate	SR EN 12431	mm	CP3	≤ 3
Rezistența la difuzia vaporilor de apă	SR EN 12086		δ (mg/PA*h* m)	0.010 - 0.024
Clasa de reacție la foc	SR EN 11925-2			Clasa E

6. Strat de protecție mecanică

GENERAL FELTRO 250 g/mp - geotextil netesut din polipropilena. Geotextilul se va așeza pe suprafața destinată, cu suprapuneri de 10 cm atât longitudinal cât și la capăt. General Feltro are rolul de a proteja mecanic termoizolația de acțiunile mecanice datorate aplicării sapei armate.

7. Strat de separatie

GENESY 250 VAPOR BARRIER este o folie transparenta din polietilena de joasa densitate, avand o grosime de 250 μm .

Sapa ce se va aplica, va impune atât încărcări verticale, cât și orizontale, atât în timpul construcției, cât și în timpul exploatării. Încărcările orizontale sunt generate de schimbările de temperatură în interiorul structurii. Aceste încărcări verticale și orizontale trebuie să fie suportate de straturile inferioare. Incarcarile verticale sunt suportate de rezistenta la compresiune a materialelor aplicate, in cazul acesta, de izolatia termica.

Acolo unde diversele materiale din stratigrafie trebuie să prezinte capacitate portantă la încărcările orizontale, va fi nevoie de un strat de alunecare, format din 2 suprafete non-adezive, care se pot mișca una peste cealaltă. Astfel, folia de polietilena va aluneca pe stratul de geotextil, atunci cand apar deplasările orizontale ale sapei.

Genesy Barrier are rolul de a retine laptele de ciment atunci cand se aplica sapa de panta.

8. Sapa de panta

Sapa de panta, slab-armata. Panta trebuie sa fie cuprinsa intre 1,5% si 5%, cu panta minima pentru scurgerea apelor meteorice (1,5%). De asemenea, va trebui sa fie plana, fara asperitati, compacta, uscata si curata, cu o rugozitate superficiala adecvata pentru a monta stratul impermeabil.

Nivelul admisibil al umiditatii naturale a suportului va fi de maxim 12% la beton, elemente prefabricate din beton, sape.

Daca este necesar, se va introduce o armatura din plasa sudata pentru mentinerea stabilitatii dimensionale si pentru a preveni aparitia fisurilor.

Sapa se va aplica, utilizand echipamente automatizate pneumatice sau manual.

9. Strat de amorsare – GENERAL RAPID PRIMER

General Rapid Primer este o solutie bituminoasa pe baza de bitum oxidat si solventi tehnici cu uscare rapida.

General Rapid Primer este utilizat ca amorsa pentru eliminarea prafului si a porozitatii suprafetelor de beton, permitand astfel aplicarea rapida a membranelor bituminoase la cald, prin lipire cu flacara, sau la rece, prin lipire cu adeziv bituminos General Glue HV.

Produsul se caracterizeaza printr-o uscare rapida a peliculei, printr-o optima penetrare si aderența la suport, prin absenta vascozitatii superficiale

• Aplicare

Amorsa va fi aplicata cu trafaletul, pensula, sau pulverizator cu aer comprimat (il recomandam pe cel care are \varnothing 0,5 mm la 150 atm) pe toata suprafata, aplicând un strat de 200-350 g/m^2 .

Note tehnice:

Înainte de amorsarea suprafeței se va face un test de adeziune cu două porțiuni de membrana lipindu-le pe suport, prima pe o zonă amorsată iar a doua pe o zonă neamorsată. Pe urmă se execută o probă la smulgere și se evaluează utilizarea amorsei în funcție de aderența obținută.

Este important ca suprafețele care trebuie amorsate să fie cât mai uscate, fără uleiuri sau praf. Amorsa va trebui să patrundă în suprafața sapei fixând praful, dar nu trebuie să creeze în niciun caz o peliculă groasă. Prezența vizuală de pete de culoare diferită nu reprezintă un indicator de lipsă de conformitate a pozării.

Timpu de uscare este influențat de porozitatea betonului, de grosimea stratului aplicat și de temperatura suprafeței și a mediului ambiant. În general pelicula de amorsa se usuca în aproximativ o oră de la aplicare. Acest timp poate să ajungă până la 2-4 ore în cazul unei pelicule cu grosime mare, a unei temperaturi scăzute sau a unui suport puțin absorbant.

10. Membrana de hidroizolație (primul strat)

GALAXY FC 5 mm este o membrană impermeabilă bituminoasă pe bază de bitum modificat cu poly- α -olefine amorfe (APAO) armată cu țesut netesut de poliester cu fir continuu stabilizat cu fibră sticlă, de grosime 5 mm.

Membrana posedă caracteristici de flexibilitate la temperaturi joase de **-25°C** conform **SR EN 1296 / EN 1109** iar stabilitatea dimensională la cald, după același principiu, la **140 °C** conform **SR EN 1296 / EN 1110**.

Membrana posedă marcatură CE conform directivelor specificate în norma **EN 13707** (Membrane flexibile pentru impermeabilizare - Membrane bituminoase armate pentru impermeabilizarea acoperișurilor - Definiții și caracteristici) pentru utilizarea ca membrană de hidroizolație și respectă următoarele valori minime raportate în fișa tehnică de conformitate:

DESCRIEREA PROBEI	NORMA DE REFERINȚĂ	U.M.	VALORI NOMINALE
Rezistența la tracțiune longitudinală / transversală	UNI EN 12311-1	N/50mm	850 / 650
Rezistența la tracțiune a joncțiunilor longitudinale / transversale	SR EN 12317-1	N/50mm	750 / 550
Alungirea la rupere longitudinală / transversală	UNI EN 12311-1	%	40 / 40
Flexibilitatea la rece	SR EN 1109	°C	-25
Stabilitatea la cald	SR EN 1110	°C	140
Stabilitatea la cald după îmbătrânire termică	SR EN 1296/ SR EN 1110	°C	140
Impermeabilitatea la apă	SR EN 1928	Kpa	60

- **Montare in totala aderenta**

Membrana se va monta in aderenta totala utilizand flacara de gaz propan pe suprafata de asternere, dupa eventuale pregatiri daca este necesar, cu decalaj longitudinal a foilor. Membrana trebuie ridicata de-a lungul peretilor verticali cum este descris in detaliul specific. Suprapunerile longitudinale vor fi sudate in totala aderenta utilizand flacara de gaz propan pe cel putin 10 cm iar cele de capat pe cel putin 15 cm. La intersectiile in "T" între mai multe membrane se prevede o tesitura la 45⁰ în colturile membranei care primeste suprapunerea.

Nota tehnica:

La sudarea suprapunerilor va trebui sa se lucreze în asa fel încât sa creati o emisie uniforma a cordonului de amestec topit, indicator de etansare si sudare corecta în punctele de suprapunere a membranelor.

11. Membrana de hidroizolatie (stratul al 2-lea)

GALAXY FC Mineral 5,2 kg/mp este o membrana impermeabila bituminoasa pe baza de bitum modificat cu poly- α -olefine amorse (APAO) armata cu tesut netesut de poliester cu fir continuu stabilizat cu fibra sticla, autoprotejata cu granule de ardezie, avand greutatea specifica de 5,2 kg/mp. Membrana poseda caracteristici de flexibilitate la temperaturi joase de **-25°C** conform **SR EN 1296 / EN 1109** iar stabilitatea dimensionala la cald, dupa acelasi principiu, la **140 °C** conform **SR EN 1296 / EN 1110**.

Acoperirea cu granule de ardezie asigura o protectie suplimentara la razele UV, prelungind astfel durata de viata a membranei bituminoase

Membrana poseda marcatuara CE conform directivelor specificate in norma **EN 13707** (Membrane flexibile pentru impermeabilizare - Membrane bituminoase armate pentru impermeabilizarea acoperisurilor - Definitii si caracteristici) pentru utilizarea ca membrana de hidroizolatie si respecta urmatoarele valori minime raportate in fisa tehnica de conformitate:

DESCRIEREA PROBEI	NORMA DE REFERINTA	U.M.	VALORI NOMINALE
Rezistenta la tractiune longitudinala / transversala	UNI EN 12311-1	N/50mm	850 / 650
Rezistenta la tractiune a jonctiunilor longitudinale / transversale	SR EN 12317-1	N/50mm	750 / 550
Alungirea la rupere longitudinala / transversala	UNI EN 12311-1	%	40 / 40
Flexibilitatea la rece	SR EN 1109	°C	-25
Stabilitatea la cald	SR EN 1110	°C	140
Stabilitatea la cald dupa imbatranire termica	SR EN 1296/ SR EN 1110	°C	140
Impermeabilitatea la apa	SR EN 1928	Kpa	60

- **Montare in totala aderenta**

Membrana se va monta in aderenta totala utilizand flacara de gaz propan pe suprafata de asternere, dupa eventuale pregatiri daca este necesar, cu decalaj longitudinal a foilor. Membrana trebuie ridicata de-a lungul peretilor verticali cum este descris in detaliul specific. Suprapunerile longitudinale vor fi sudate in totala aderenta utilizand flacara de gaz propan pe cel putin 10 cm iar cele de capat pe cel putin 15 cm. La intersectiile in "T" între mai multe membrane se prevede o tesitura la 45⁰ în colturile membranei care primeste suprapunerea.

Nota tehnica:

La sudarea suprapunerilor va trebui sa se lucreze în asa fel încât sa creati o emisie uniforma a cordonului de amestec topit, indicator de etansare si sudare corecta în punctele de suprapunere a membranelor.

Detalii si accesorii ale sistemului

Racordari verticale

Membrana hidroizolatoare constituind primul strat impermeabil trebuie ridicata si montata in aderenta totala utilizand flacara de gaz propan pe elevatia verticala pe o inaltime minima de 5 cm, dupa amorsarea zonei interesate utilizand amorsa bituminoasa, asigurand astfel eliminarea provizorie a apei.

Apoi se utilizeaza o fasie de membrana montata in aderenta totala utilizand flacara de gaz propan ce va sigila coltul, aderând la primul strat de hidroizolatie de pe planul orizontal si ridicându-se la o inaltime minima de 10 cm peste extradusul membranei bituminoase, asigurand definitiv hidroizolarea.


Utilizand acelasi criteriu se trece la montarea celei de-a doua membrane de hidroizolatie, de data aceasta pana la baza peretelui, fara nici o ridicare. O fasie ulterioara va acoperi elevatia verticala pe o inaltime minima, pentru a depasi cu cel putin 10 cm inaltimea primei fasii de intarire, aderand la perete si acoperind cel putin 15/20 cm pe capetele si pe laturile longitudinale ale membranei de hidroizolatie montata pe planul orizontal al acoperisului.

Perimetral se va monta un panou izolant cu rolul precis de absorbtie a presiunii orizontale data de sapa de panta. Straturile de protectie si de separatie se vor inalta pe verticala perimetrala la o cota minima utila pentru a proteja izolatia termica la turnarea sapei de panta.


Completa inchidere a perimetrului va fi garantata de elemente de coronament verticale adecvate, ce vor fi detaliate conform situatiei din teren.

Note tehnice:

Pentru o sigilare corecta a elevatiilor verticale este interzisa realizarea elevatiilor membranei, continuu, utilizand straturi provenind de la planul orizontal al acoperisului. Fasiile ce constituie sigilarea verticala vor fi realizate taind portiuni de membrana in sens transversal fata de lungimea sulului, de latime maxima egala cu masura sulului (in general 100 cm), care va putea fi eventual marita pana la 250 cm în cazul în care montarea, tot în aderenta prin flacara de gaz propan, va fi efectuata în acelasi timp de doi operatori.

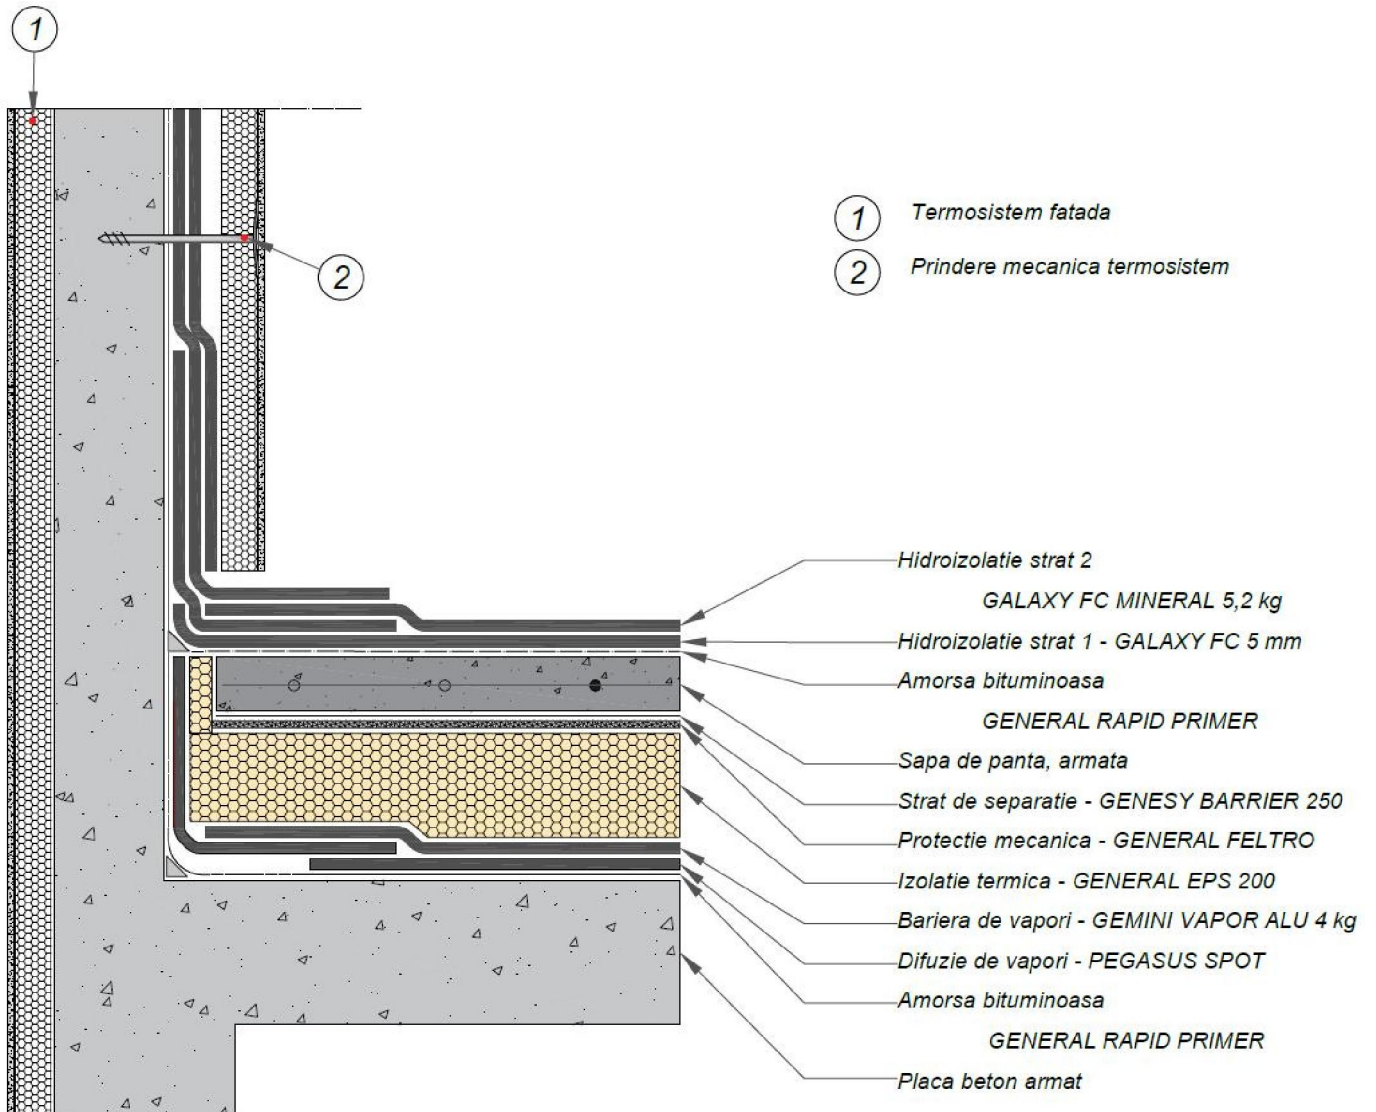

Nota : materialele sunt prezentate distantat, pentru a fi usor de identificat

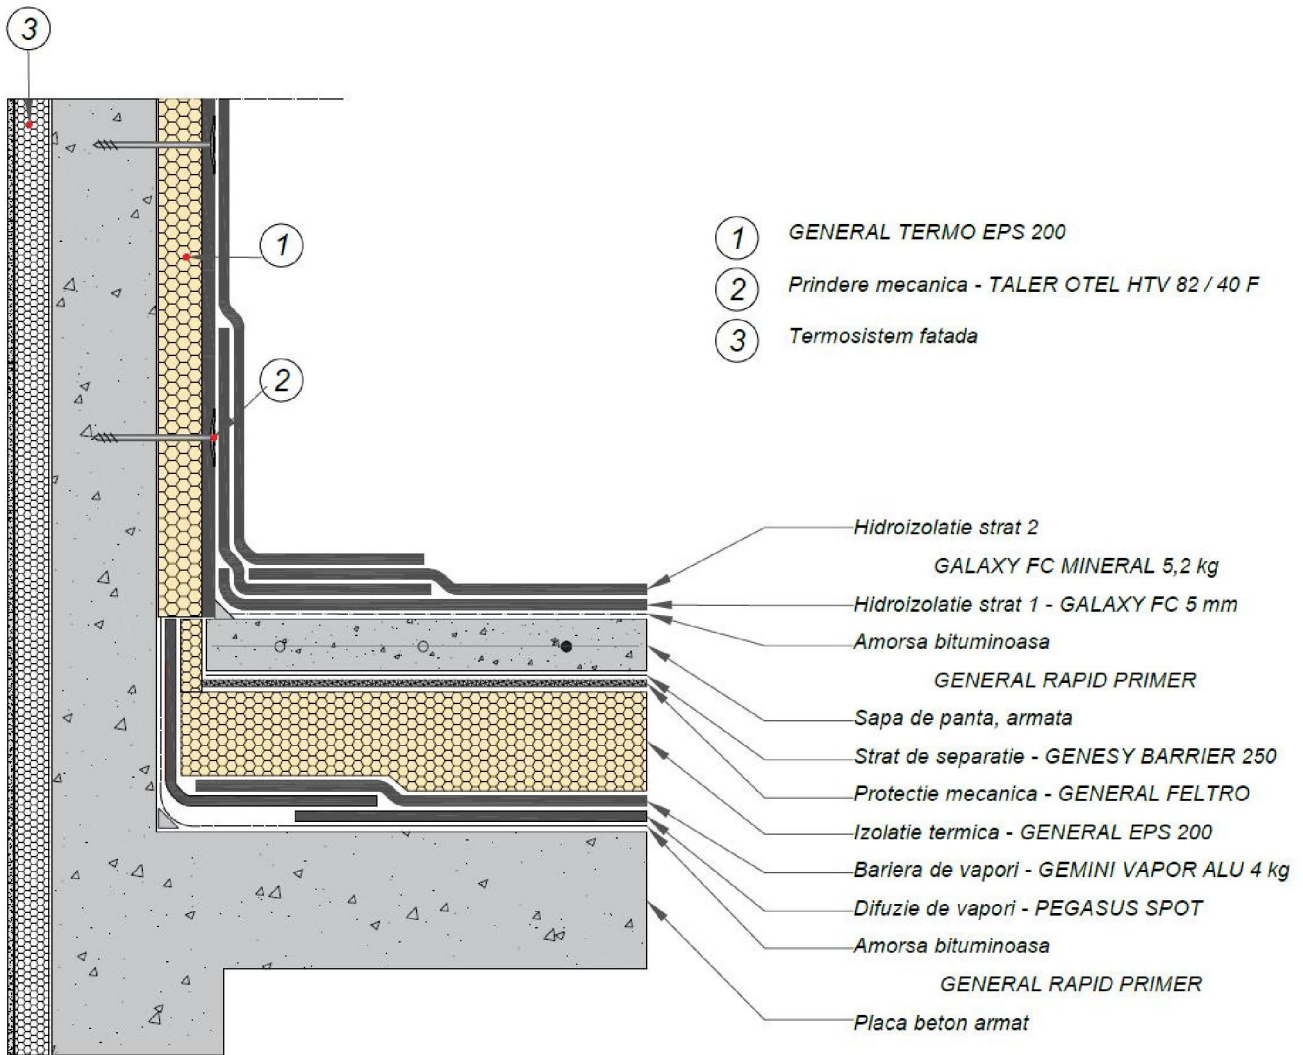


Nota : materialele sunt prezentate distantat, pentru a fi usor de identificat

Elemente de racord la scurgerile pluviale verticale si orizontale

Legatura la scurgerile pluviale se va face prin piese de eliminare rigide prefabricate, de tip **Scurgeri General Membrane**, compatibile cu impermeablizarea descrisa, de diametru si lungime corespunzatoare pentru tevile si burlanele prezente în structura. Acestea vor trebui sa fie prevazute într-un numar care sa asigure o scurgere sigura a apei de ploaie de pe acoperis.


Scurgerile de camp si de colt vor fi montate în punctele cele mai joase ale acoperisului si, daca este posibil, locul în care sunt asezate trebuie sa fie mai jos decât planul de montare pentru a înlesni evacuarea apei. Scurgerile vor trebui sa fie asezate deasupra primului strat impermeabil, sau deasupra unei fasii de membrana de minim 50 cm x 50 cm. Prinderea lor trebuie realizata prin fixari mecanice de placa suport, 3buc/scurgere. Al doilea strat de hidroizolatie, reprezentând elementul de etansare va trebui sa fie modelat si sudat în interiorul conului scurgerii.

Scurgerile vor fi prevazute, in functie de destinatia utilizarii acoperisului, cu **Parafrunzare General Membrane** sau sita antipietris **Parapietris General Membrane** incastrate, care au aripioare pentru a evita iesirea în afara scurgerii

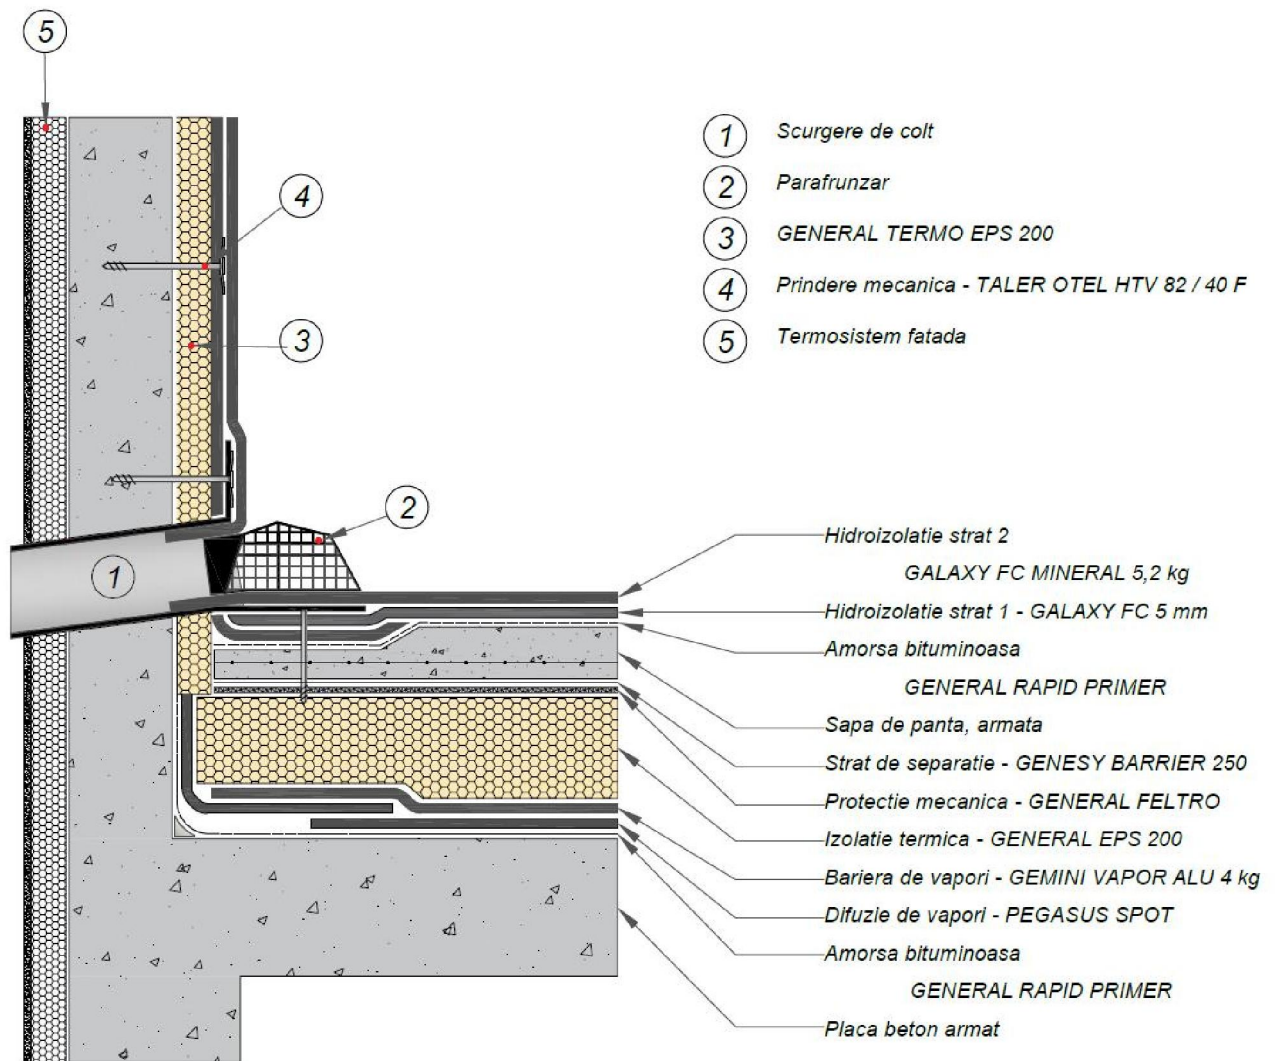

Nota : materialele sunt prezentate distantat, pentru a fi usor de identificat

- ① Scurgere de camp
- ② Parafrunzar
- ③ Prindere mecanica

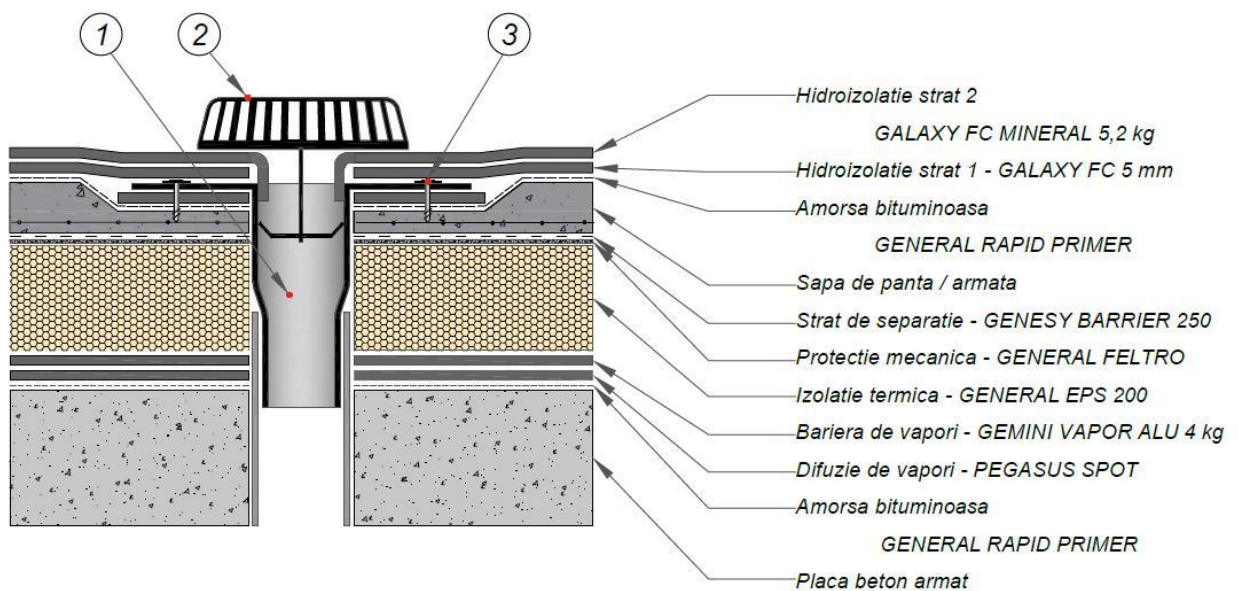

Nota : materialele sunt prezentate distantat, pentru a fi usor de identificat

Elemente pentru controlul higrometric interstitial – aeratoare anticondens


Pe suprafata plana a acoperisului, vor fi montate, fiind distribuite în mod egal, aeratoare cu sectiuni conice prefabricate de tip **Aeratoare General Membrane**, 1 buc/25-30 m², compatibile cu membrana descrisa si cu o înaltime corespunzatoare potrivit utilizarii terasei. Acestea vor fi prevazute preventiv pentru a garanta eventuala eliminare a vaporilor de apa care se pot acumula în interiorul pachetului impermeabil, evitând astfel crearea condensului interstitial datorat eventualelor erori de proiect termohigrometric, sau resturile de umiditate interna acumulata în timpul lucrarilor sau la materialele prezente in stratigrafie.

Aeratoarele duble vor fi montate pe uscat, deasupra placii din beton-armat.

Prinderea aeratoarelor va trebui sa fie efectuata prin fixari mecanice corespunzatoare de placa suport, 3 buc/aerator, anterior montarii difuziei si barierei de vapori. Bariera de vapori se lipeste la flacara pe flansa aeratorului.

Aeratoarele simple vor fi montate pe uscat, deasupra sapei de panta.

Prinderea aeratoarelor va trebui sa fie efectuata prin fixari mecanice corespunzatoare de placa suport, 3 buc/aerator. Primul strat impermeabil se va monta peste flansa aeratorului, in aderenta totala, utilizand flacara. Al doilea strat de membrana va fi montat in aderenta totala la primul. Etansarea perfecta a aeratorului va fi asigurata de o bucata de membrana care va intra pe corpul aeratorului pâna ce se stabilizeaza si este montata in aderenta totala pe extradusul membranei impermeabile si, prin aceeasi procedura, pe înaltimea corpului conic a aeratorului. Bucata de membrana va fi gaurita prin taiere în cruce. O sigilare ulterioara este asigurata de montarea unui colier metalic care va bloca, în partea sa verticala, bucata de membrana de corpul aeratorului.

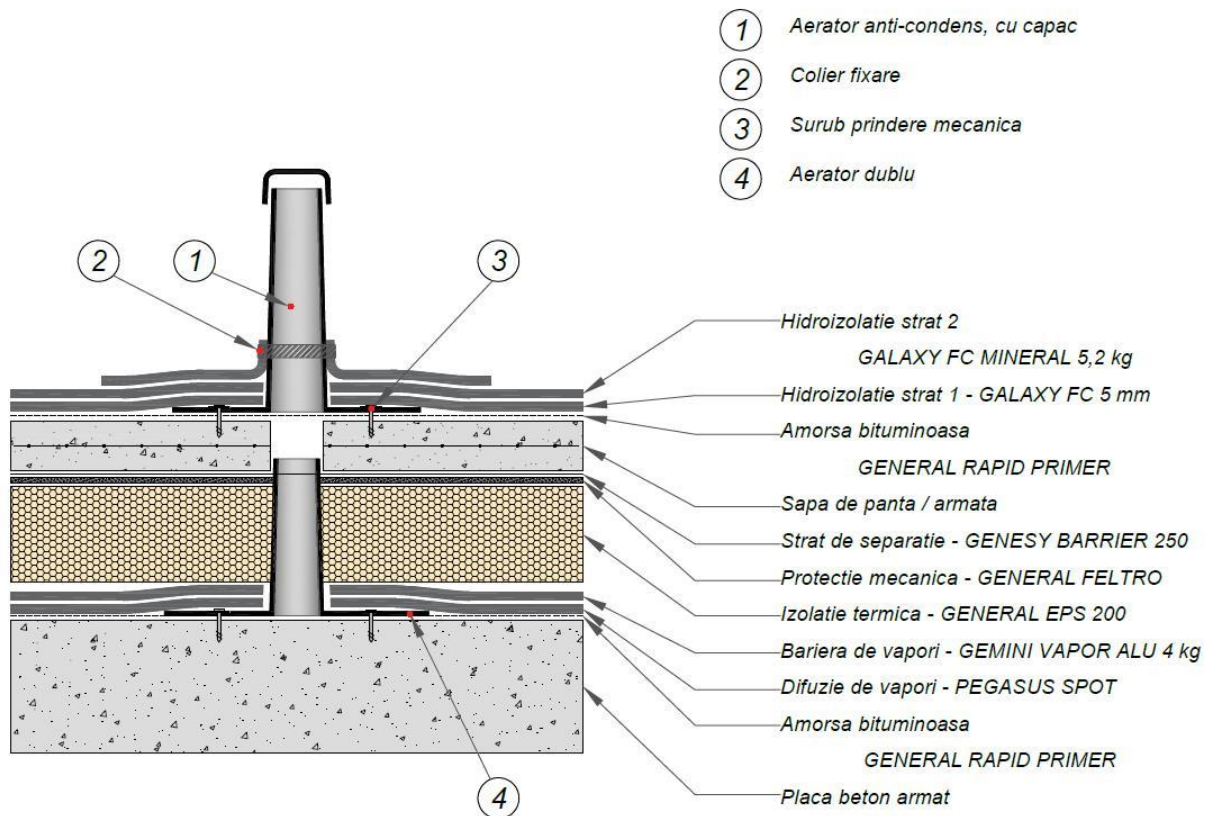

Nota : materialele sunt prezentate distantat, pentru a fi usor de identificat

Eventuale elemente de completare a acoperisului

Pentru completarea prezentului caiet de sarcini, cu privire la nevoile specifice ale invelitorii, vor fi proiectate detaliile de executie cu privire la eventualele lucrari neterminate.