


## F01.C PROTECTIA HIDROFUGA A FUNDATIEI

**GENERAL**  
MEMBRANE

**CATEGORIE LUCRARE :** Hidroizolarea fundatiilor  
contra apei fara presiune hidrostatica  
(umiditatea vine de la apele din precipitatii)

Protectie hidrofuga  
cu aplicare peliculara

**GENERAL BITULICHIDA**

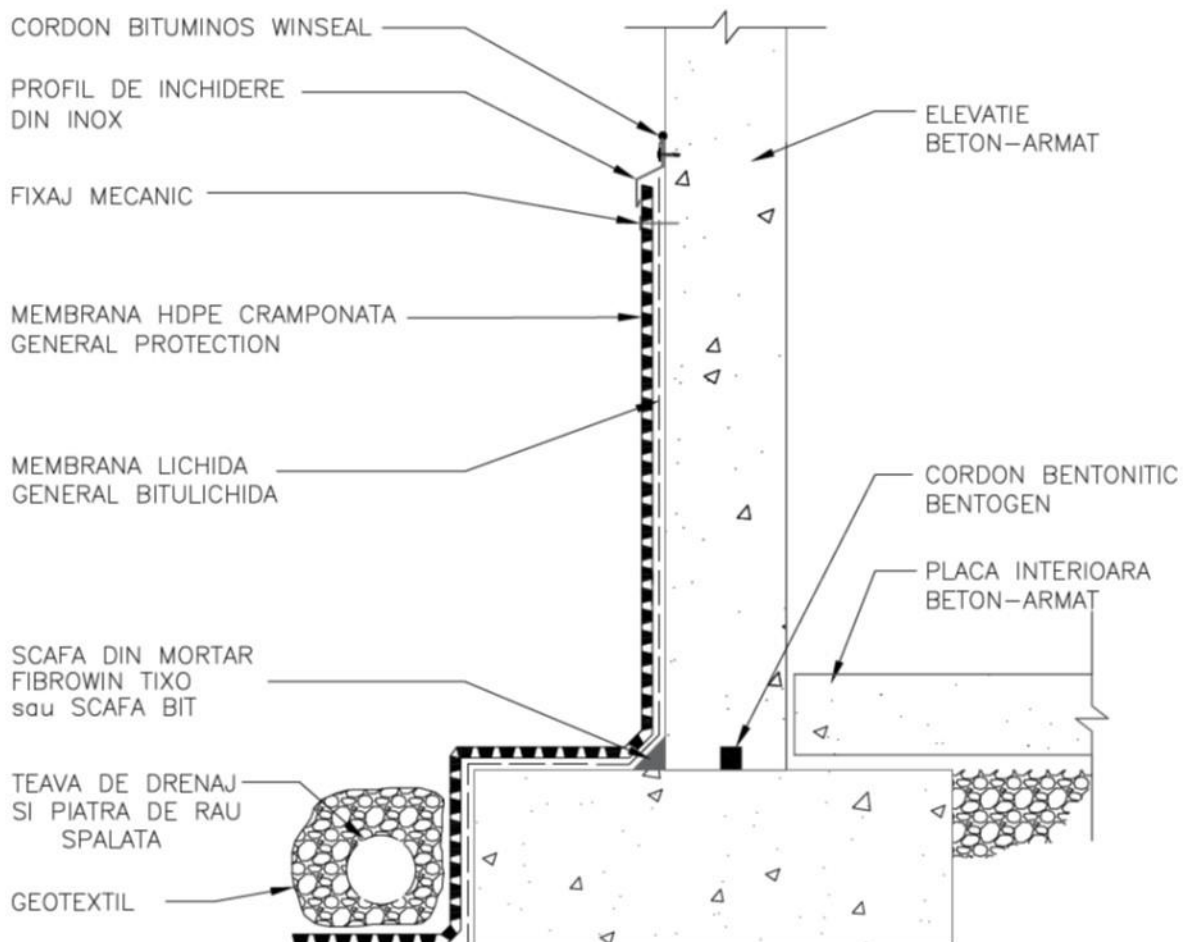

### DESCRIEREA SISTEMULUI DE PROTECTIE HIDROFUGA

STRATIGAFIA CURENTA	Structura verticala	1. Perete din beton-armat
	Protectie hidrofuga	2. Membrana lichida <b>GENERAL BITULICHIDA</b> , aplicata pelicular, cu pensula sau trafaletul, in dublu strat
	Protectie mecanica	3. Aplicare <b>GENERAL PROTECTION</b> cu prindere mecanica in beton, la partea superioara La partea superioara a tuturor straturilor trebuie montat un profil metalic pentru protectie, care se va sigila la imbinarea cu peretele din beton cu <b>WINSEAL</b>
DETALII SPECIFICE		La intersectia exterioara dintre talpa de fundare si peretele ingropat se va aplica o srafa din mortar <b>FIBROWIN TIXO</b> sau o <b>SCAFA BIT din TPE</b> Peste srafa se va monta un strat pentru ranforsarea coltului de minim 50 cm Pentru siguranta, inaintea turnarii peretelui vertical se recomanda aplicarea unui cordon bentonitic <b>BENTOGEN</b>

OBSERVATII	La baza se poate monta un sistem de drenaj, daca se poate racorda la un sistem de canalizare pluviala.
	La aplicarea mebranei lichide, suportul trebuie sa aiba umiditate maxim 12%
PUNCTE FORTE	Pentru aplicarea <b>GENERAL BITULICHIDA</b> nu este necesar personal specializat in hidroizolatii.